

# easydim

Краткое руководство по началу работы

## беспроводной диммер RX-AC-DIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



100 Вт



220 В



46,5x19,5



>25 м



DIM


## ВОЗМОЖНОСТИ



Безопасная и надежная конструкция



Привязать до 8-ми пультов или настенных панелей



Плавное включение-выключение



Настройка минимального уровня яркости



Регулировка яркости (уровни)

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА



лампы накаливания



галогеновые лампы




светодиодные лампы диммируемые



светильники с диммируемыми драйверами



## ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК



кнопка Learning key


Кнопка "Preset"  
Настройка минимальной яркости

## ГАБАРИТЫ

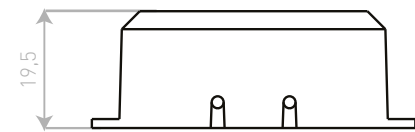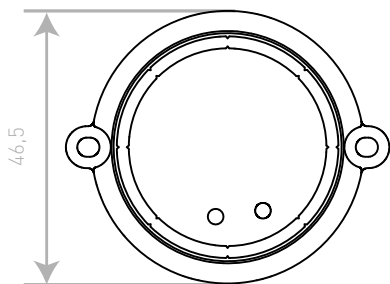


# 1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ


С диммируемой лампой 220В

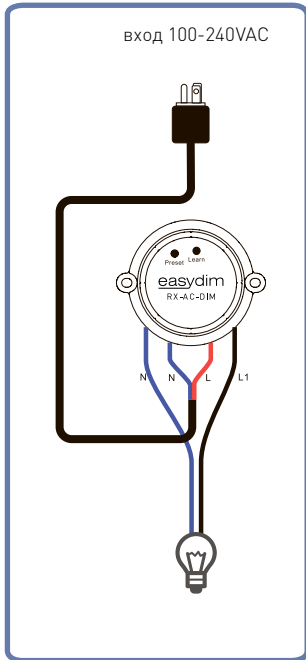

С диммируемым драйвером

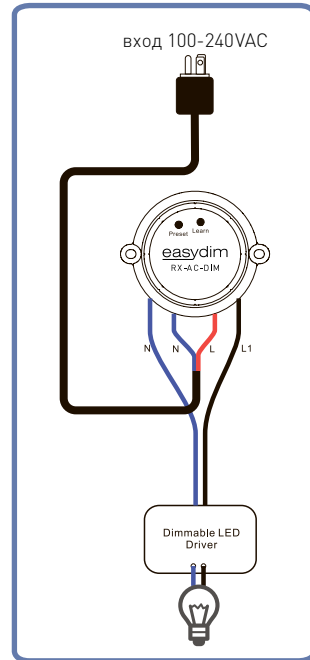


# 2 ПРИВЯЗКА

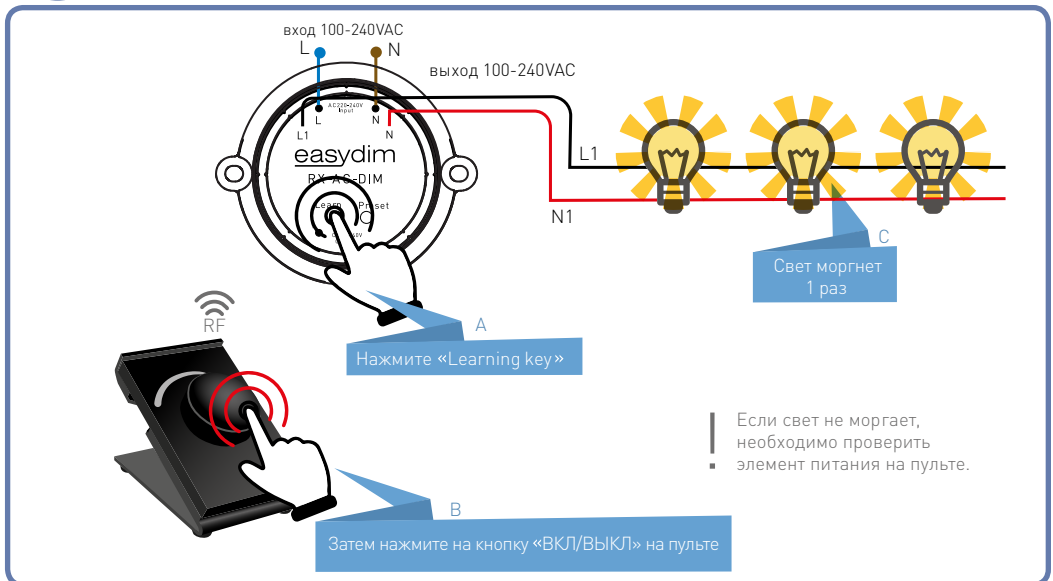

3

## НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

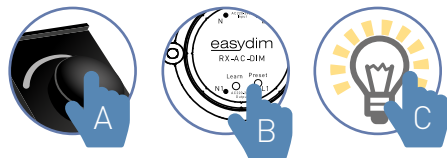

«А». Установите яркость на тот минимальный уровень, который вы выбрали.

«В». Затем удерживайте кнопку P reset.

«D». И источник света моргнет 1 раз - Теперь вы сможете регулировать яркость только между установленным минимальным значением и 100% яркостью.

4

## УДАЛИТЬ НАСТРОЙКИ МИНИМАЛЬНОЙ ЯРКОСТИ




«А». Установите максимальную яркость

«В». Затем удерживайте кнопку P reset.

«D». И источник света моргнет 1 раз

## СХЕМА

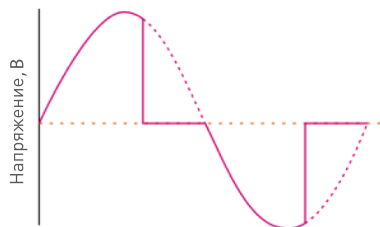

RX-AC-DIM диммирует по заднему фронту, что обеспечивает корректную работу как с активными нагрузками (лампы накаливания, галогенные), так и с большинством реактивных нагрузок, имеющих в своем составе емкостные и индуктивные компоненты (диммируемые драйвера, диммируемые LED лампочки).

Список рекомендуемых LED источников света смотрите на сайте [easydim.ru](http://easydim.ru).

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Оборудование должно подключаться квалифицированным специалистом.
- При подключении убедитесь, что все подключаемые устройства обесточены.
- Устройство обладает классом защиты IP20.
- При установке устройства на улице убедитесь, что оно монтируется во влагозащищенный бокс или щит с наличием вентиляции и обогрева.

## ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3 года гарантии.

Гарантия не действует:

- При повреждениях, вызванных неправильным подключением, замыканием и любой другой манипуляцией, не предусмотренной данной инструкцией.
- При повреждениях вызванных транспортировкой, вибрацией или применением любой другой внешней силы.
- При повреждениях вызванных землетрясением, пожаром, воздействием солнечных лучей, водой, непредусмотренным напряжением и пр.



ДИММЕР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С  
МОНОХРОМНЫМИ ПУЛЬТАМИ, А ТАКЖЕ  
WIFI УСТРОЙСТВАМИ EASYDIM

## НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ



W-DIM




W-NF



W-K1



W-K2



W-TX

## ПУЛЬТЫ SIMPLE



R-K4

4 зоны



R-K8

8 зон



R-TS

1 зона

## ПУЛЬТЫ DESK



DESK-DIM



DESK-MINI

## WIFI ШЛЮЗ RF-GW



## EASYDIM СЕРВЕР



ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТЕЛЕФОНА,  
ПЛАНШЕТА, КОМПЬЮТЕРА



easydim.ru



easydim.ru