

АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников,
настройка пульта и
сборка светильников
в **instagram** и на нашем
YouTube канале **Estares**.

1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

2. Комплект поставки

2.1. Светильник – 1 шт.

3.3. Паспорт светильника – 1 шт.

2.2. Монтажный комплект – 1 шт.

3.4. Упаковка – 1 шт.

3. Установка и подключение

3.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

3.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.

3.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

3.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.



3.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!



Внимание! Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!

Схема управления с помощью выключателя

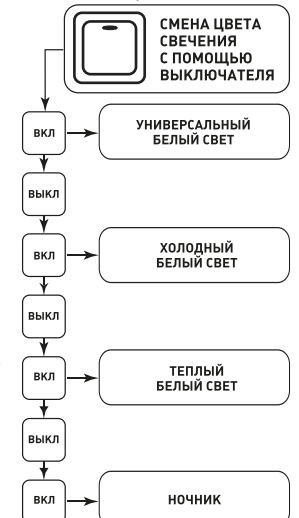

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

4. Техническое описание




Светодиодные управляемые светильники


Более подробная информация на стикере коробки светильника

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
FOCOS 26W R - on/off	13/13/26	ЛН 80x3	1300	1300	2600	-	200 x h 50
FOCOS 40W S - on/off	20/20/40	ЛН 100x4	2000	2000	4000	-	200 x 200 x h 50
GLORIA 84W 3R	42/42/84	ЛН 100x8	4200	4200	8400	-	580 x h 150
GLORIA 140W 5R	70/70/140	ЛН 100x14	7000	7000	14000	-	580 x h 140
GLORIA 120W 5R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	-	600 x h 130
SIENA 80W 4R	40/40/80	ЛН 100x8	4000	4000	8000	-	660 x h 140
SPRING 120W 8R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	-	580 x h 230
MOON 70W 2R	35/35/70	ЛН 100x7	3500	3500	7000	-	620 x 320 x h 150
MOON 120W 5R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	-	600 x h 140
MANE 45W OV	45/45/45	ЛН 80x5	4500	4500	4500	-	600 x h 170

FOCOS 40W S - on/off




FOCOS 26W R - on/off




MANE 45W OV




GLORIA 84W 3R




GLORIA 140W 5R

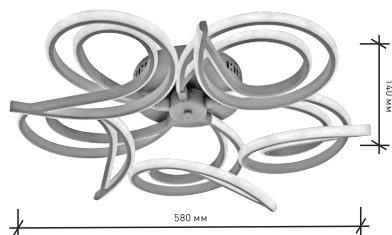


GLORIA 120W 5R




SIENA 80W 4R

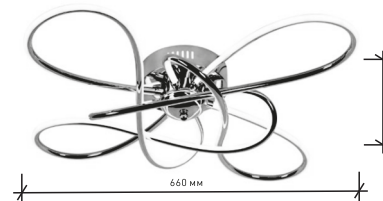


SPRING 120W 8R

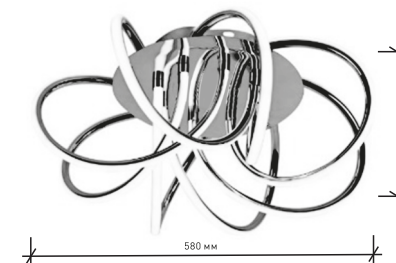

MOON 70W 2R

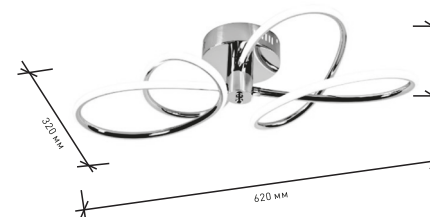

MOON 120W 5R

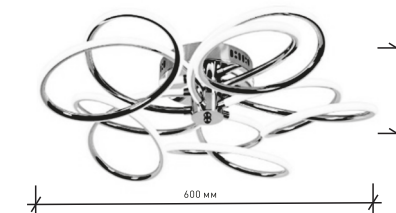

5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1.** Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 6.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 6.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 6.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.