

Светодиодный светильник

Модель: CODE

1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!

1.2. Перед началом монтажных работ убедитесь в отсутствии напряжения в сети, при необходимости отключите питание в сети с помощью автоматического выключателя.

1.3. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.4. При коммутации светильников, обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность их работы.

1.5. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии!

Для замены и обслуживания светильника, отключайте электропитание!

1.6. Светильник имеет степень защиты IP20.

1.7. Светильник нельзя диммировать!



2. Хранение

2.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

3. Техническое обслуживание

3.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

4. Техническое описание

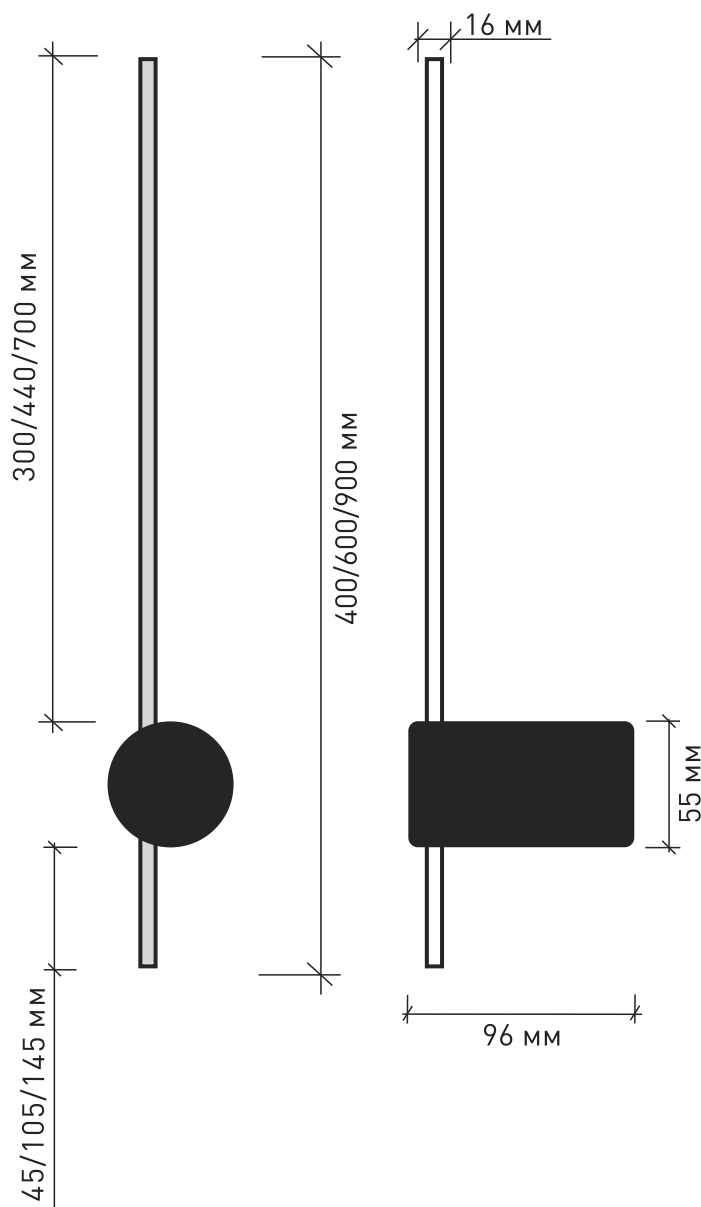

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Универсальный белый	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
CODE 5W L	5	ЛН 40 X 1	350	2800	α400 x b55 x h96
CODE 8W L	8	ЛН 40 X 2	520	2800	α600 x b55 x h96
CODE 12W L	12	ЛН 40 X 4	1000	2800	α900 x b55 x h96

5. Гарантийные обязательства


5.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

5.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

5.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

5.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

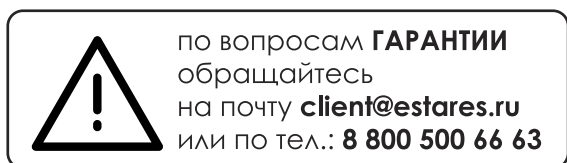

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

6. Установка и подключение

- 6.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено);
- 6.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по двум отверстиям на монтажной скобе (для установки светильника вертикально, необходимо чтобы монтажные отверстия располагались пол вертикали (Рис.1). Для монтажа светильника в горизонтальном положении, расположите монтажные отверстия по горизонтальной линии(Рис.2.);
- 6.3. Просверлите два отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности;
- 6.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке;
- 6.5. Аккуратно вкрутите светильник на монтажную планку до необходимого положения. Убедитесь что светильник надежно закреплен. Включите светильник.

